


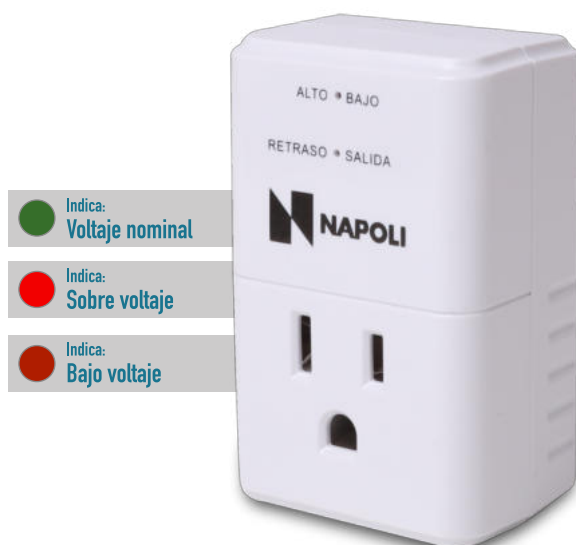

INDICACIONES

- Conecte de acuerdo a la capacidad de alimentación.
- Asegúrese que los cables queden bien sujetos apropiadamente.

ADVERTENCIAS

- La potencia total de los equipos electrónicos no excederá la potencial nominal.
- No utilice este producto en ambientes húmedos o sin ventilación.
- Una mala conexión del terminal frontal o una mala conexión de los enchufes pueden causar peligro.

CARACTERÍSTICAS



PROTECCIÓN
BAJO Y SOBRE
VOLTAJE



MATERIAL
RETARDANTE
AL FUEGO



LUZ
INDICADORA

USOS



COMPUTADORA



REFRIGERADORA



TV



LAVADORA



OLLA ELÉCTRICA



ASPIRADORA

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN NOMINAL	120 V
FRECUENCIA	50-60 Hz
CORRIENTE	15 A
TIEMPO DE ESPERA	3 min
BAJO VOLTAJE	90 V
ALTO VOLTAJE	140 V

TIEMPO DE DETECCIÓN DE FALLAS	3 seg
TIEMPO DE RECONEXIÓN O DE ESPERA	3 min
RANGO DE CONEXIÓN	90 - 140 V
SUPRESOR DE PICOS (JULES)	NO
FRECUENCIA	50 - 60 Hz
POTENCIA MÁXIMA	1800 W
CORRIENTE MÁXIMA	15 A
DESCONEXIÓN POR BAJO VOLTAJE	90 V
DESCONEXIÓN POR ALTO VOLTAJE	140 V